


ナチュロック 残存型枠


サステイナ

- 新製品 自然生態系が持続する残存型枠


正面図

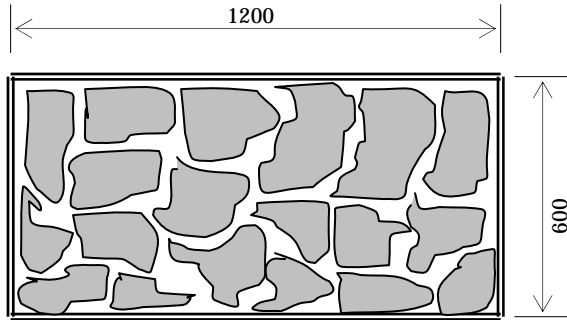

側面図



背面図

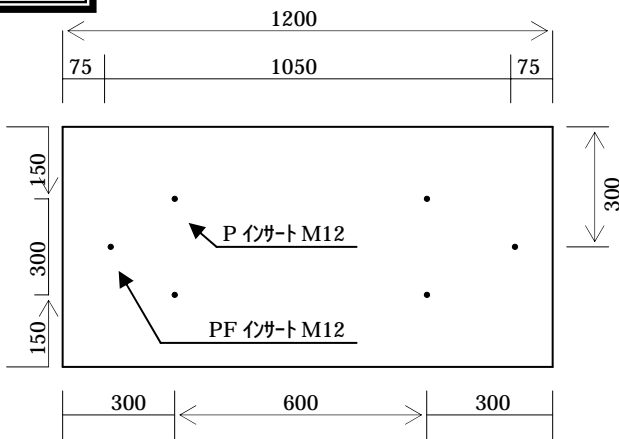

施工例 サステイナパネル 羽根鶴石



平成 13 年度 交通安全施設事業、玉村 - 渋川 自転車道線
施工場所 前橋市 石倉町 (群馬県 前橋土木事務所)

歩掛表

注) 足場工が不要の場合もあります。

名称	規格	単位	数量	単価	金額	適要
土木一般世話役		人	2.00			
型枠工		人	3.00			
溶接工		人	2.00			
普通作業員		人	8.00			
サステイナパネル	600 × 1200 × 100	枚	138.89			
トラッククレーン	4.8t ~ 4.9t	日	4.00			
連結材		m ²	100.00			
足場工		式	1			
諸雑費	労務費の 5%	式	1			
計		m ²	100			

ナチュラルック 残存型枠 **サスティナ寸法表**

製品タイプ	参考重量	規格・寸法	化粧部凸凹
サスティナパネル 浅間溶岩石	約200kg	600×1200×T100	60mm
サスティナパネル 羽根鶴石	約230kg	600×1200×T100	60mm
サスティナパネル 玉石	約230kg	600×1200×T100	60mm

施工例 サスティナパネル 浅間溶岩石



平成14年度 ハッ場ダム関連砂防工事 (国土交通省 ハッ場ダム工事事務所)
立馬第一砂防ダム 完成 平成15年3月
施工場所 吾妻郡 長野原町 大字 林地先

美しい国土を創る 環境保全型ブロック ナチュラルック
大型ナチュラルック ナチュラルックパネル

坂東コンクリート工業株式会社(日本工業規格表示認定) JIS A5371
〒377-0806 群馬県吾妻郡東吾妻町大字小泉264-1
TEL:0279-68-2185 FAX:0279-68-4679
URL: <http://www.bando-con.jp/> E-mail: info@bando-con.jp